

# デジタルビデオ信号発生器

## VG-879



### 特長

- ◆ 大型液晶ディスプレイを採用
- ◆ ドルビービジョンのテストパターンに対応  
(評価画像ライブラリ VT-7012をオプションで提供)
- ◆ HDR (High Dynamic Range) に対応  
(評価画像ライブラリ VT-7009をオプションで提供)
- ◆ 12G-SDI、HDMI2.0b、DisplayPort1.2aなど最新規格に対応
- ◆ 8K120p、4K120 p FHD240Hzなど高速信号伝送をサポート
- ◆ インターフェイスはスロット方式を採用  
ユニット構成の変更が可能




### インターフェイス

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ◆ 12G/6G/3G-SDI IF BOARD     | (VM-1876-MB)  |
| ◆ ANALOG IF BOARD            | (VM-1876-MA)  |
| ◆ HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD | (VM-1876-M8)  |
| ◆ V-by-One HS IF BOARD       | (VM-1876-M2)  |
| ◆ DisplayPort IF BOARD       | (VM-1876A-M1) |
| ◆ HDMI IF BOARD              | (VM-1876A-M0) |
| ◆ HD Base T IF BOARD         | ( 開発中 )       |

### 評価画像ライブラリ (オプション)



HDR 自然画パターン

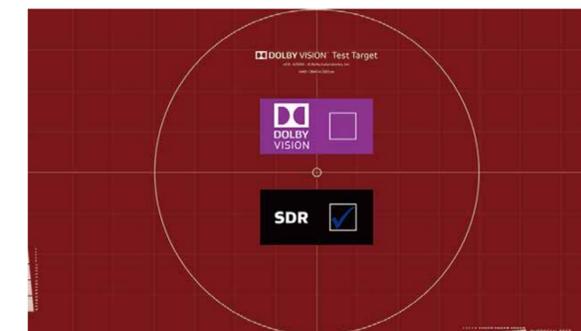

ドルビービジョン テストパターン