

ASTRO NEWS

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 アストロデザインが発信する最新情報をお届け致しますので、
 御社における機器の選定や、弊社営業担当者へお声掛け頂くきっかけになれば幸いです。

国際放送機器展 Inter BEE 2011 出展のご案内

超高精細映像(4Kx2K)を始め、3D関連製品など
 デジタル放送業務に欠かせない最新機器および最新技術を一堂に展示します。

アストロデザインは、2011年11月16日(水)～18日(金)の3日間にわたり、幕張メッセにて開催される「国際放送機器展 Inter BEE 2011」に出展致します。
 本展示会では、デジタル放送、高精細大型映像、デジタルシネマを中心に、お客様の用途に合わせた最新機種やシステムを多数、実演致します。

Inter BEE 2011


International Broadcast Equipment Exhibition

11.16水 » **18金** 幕張メッセ

●会場案内

会場：幕張メッセ Hall.7 No.7312
 会期：2011年11月16日(水)～18日(金)
 時間：10:00～17:30 (最終日は17:00)

出展ブース位置

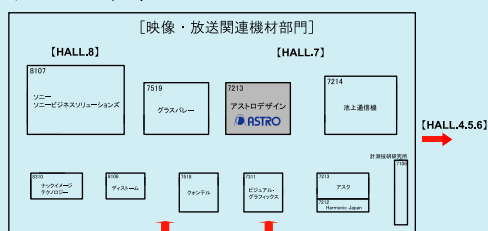

●主な出展内容

- 4K解像度、高精細カメラ(MICRO FOURTHIRDS対応) **新製品**
- 4Kx2K液晶モニタNEWラインナップ **新製品**
- 4K非圧縮SSDレコーダ
- 字幕監視ラスタライザ **新製品**
- ラウドネスメータ対応オーディオモニタ **新製品**
- MPEG-2 TS Gateway **新製品**
- MPEG TS監視解析装置 **新製品**
- メディアインテグレータ **新製品**

速報!

※他、デジタル放送に欠かせない製品を多数ご提案致します。

8K(スーパーハイビジョン)シアターにて超高精細映像の上映を予定しております

【Hall 14(No. 4109)ラウドネスメータゾーンにも出展しています。】
 出展製品：ラウドネスメータ対応オーディオモニタ

■昨年の展示会の模様



● 出展予定製品

1. 4K解像度、高精細カメラシステム (MICRO FOURTHIRDS対応) 【 AH-4413 】 **NEW!**

4K(3840X2160)解像度を持つ、高解像度カメラ

カメラヘッドAH-4413で撮影した4K画像を、専用カメラプロセッサから(3840×2160)の高解像度映像を59.94Hzプログレッシブ信号として出力します。また、HD-SDI Dual Link×4系統にて出力します。カメラプロセッサ間は光ケーブルと専用制御ケーブルで接続し、最大100メートルの長さで接続する事が可能です。なお、AH-4413は、最新技術のMICRO FOURTHIRDSに対応致しました。



2. 60, 56, 36, 28インチ 4K液晶モニタラインナップ **NEW!**

10Bit対応 液晶パネル採用した最新モデル

HD-SDI入力、DVI入力、3G-SDI入力に対応した超高解像度(3,840×2,160)液晶モニタです。新たにユニフォーミティ向上回路を搭載、各チャンネル間の非同期入力信号にも対応し、更なる高画質化を実現しました。さらに、ラインナップも充実し使用用途に合わせてお選び頂けます。



3. 非圧縮 4K SSDレコーダ 【 HR-7512-A 】

フルスペック4K映像を非圧縮で再生が可能

最大RGB 12bit 59.94pの4K映像信号(HD-SDI×16ch)を1台で録画再生でき、4台同期運転することで8K映像信号にも対応します。本体に搭載されたe-SATAでPCと接続し、連番ファイルでの動画映像の読み出し/書き込みが可能です。



4. 字幕監視ラスタライザ 【 HW-7066 】 **NEW!**

字幕入り素材の監視に特化したラスタライザ

入力信号(HD-SDI)に重畳された字幕データ、局間制御信号、CMコードをデコードし、字幕文や各種ステータスを映像信号(SDI/HDMI)にスーパーインポーズして出力することが可能です。タイムコードや1KHzオーディオをトリガとした測定で、自動化にも対応いたします。マスタールームや番組サーバ、CMバンク等様々な監視箇所にてご利用いただけます。



5. ラウドネスメータ対応オーディオモニタ 【 AM-3800-D 】 **NEW!**

マスター送出監視に適した波形モニタ


3G/HD/SD-SDI信号からエンベデッドオーディオを分離し、スピーカーで同時にL/Rのモニタリングを行う装置です。AES3id入力を搭載し、さらに5.1ch音声はダウンミックスした音声のモニタリングを可能にしました。ITU-R BS.1770-2規格に準拠したラウドネスメータ・トゥルーピークメータ機能にも対応可能です。



6. MPEG-2 TS Gateway 【 CX-5526-W 】 **NEW!**

電源の二重化に対応した高信頼モデル

MPEG-2 TSの遠隔IP伝送や、IPデータをカプセル化しASIの伝送路で送ることが可能な装置です。カプセル化はMPEとULEの両方式に対応しております。



7. MPEG TS監視解析装置 【 SP-7816 】 **NEW!**

送出設備の遠隔監視に最適!

放送設備のモニタや検証装置として、各方面で実績多数の当社製TSアナライザ「TS-7815」をサーバPCベースへ移植したモデルです。使いやすさはそのままに、ネットワーク経由の監視やTS収録機能もさらに強化されています。また、ISDB-Tmm規格への対応も予定しております。



8. メディアインテグレータ 【 MI-2100 】 **NEW!**

”HDCP対応 デジタルマトリックススイッチャ”

入力はSDI、DVI、アナログRGB、コンポーネント、コンポジットから選択が可能です。スキャンコンバータ機能内蔵で、マルチ画面用の拡大器や画面合成としても使用可能。1台で何役もこなせるデジタル映像システムの基幹となるスイッチャです。



速報!

8K(スーパーハイビジョン)シアターにて超高精細映像の上映を予定しております

※現在、予定であるため、予期なく変更になる場合があります。