

# TS監視・伝送システム

## CX-5544




本製品は、DVB-ASI入力されるMPEG-2 TSに対し、①TS監視、②TS収録、③入力TS及びSSD内のTSファイルをIP変換出力することができる製品です。

送信所などでTS監視とTS収録をすることで、動作状況の確認をすることが可能です。

また、送信所の送り返し用IP送信や、TSファイルのダウンロードをすることができますので、遠隔地でのTS監視に最適です。

### 特長

- WEBブラウザでの操作(TS監視、システム設定、TS収録・IP送出の操作)
- DVB-ASI入力のTS監視とTS収録、TS over IP変換
- 収録したTSのTS over IP出力とTSファイルのダウンロードが可能
- 異常時にアラーム発報(SNMP TRAP)

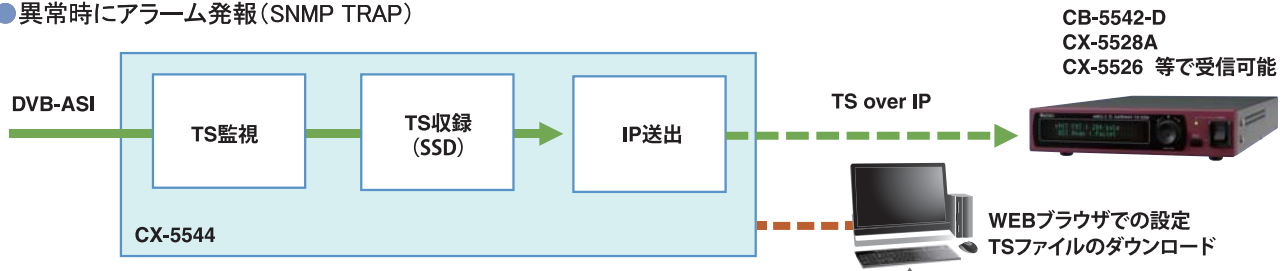


### WEBブラウザでの操作

#### TS監視



#### TS収録(SSD)



#### IP送出



### 仕様


#### インターフェース仕様

DVB-ASI 入力	規格	MPEG2 SYSTEM (ISO/IEC13818-1)
	方式	DVB-ASI EN 50083-9
	コネクター	BNC-J
TS over IP 出力	方式/規格	IEEE802.3、(1000Base-T、100Base-TX、10Base-T)
	プロトコル	IPv4/IPv6対応
	コネクター	RJ-45 Auto-Negotiation
LAN	方式/規格	IEEE802.3、(1000Base-T、100Base-TX、10Base-T)
	イーサネットプロトコル	IPv4/IPv6対応
	コネクター	RJ-45 ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation
	システム	1システム ※ジャンボフレーム非対応

#### 一般仕様

電源電圧	DC24V±10%、専用 AC/DC アダプターを使用 (100V-240V±10%)
外形寸法	210(W) × 88(H) × 310(D)mm (突起物含まず)
質量	約3kg

#### 背面図

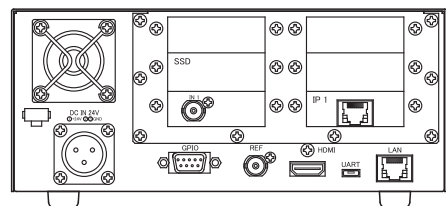

※) 本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。