

# TS 監視装置

## CW-5543

NEW




CW-5543は、多チャンネルのMPEG-2 TSをリアルタイムに監視する装置です。監視装置1台につき最大4系統のTSを同時に監視することができます。監視結果は、Webブラウザで遠隔からの確認が可能です。また、専用のWindowsアプリケーションを用いて、さらに多チャンネルのTS監視ができます。TSでエラーが発生した際は、アラーム出力・TRAP通知を行います。

### 特長

- 監視装置1台につき最大4系統のTSを同時に監視可能
- 複数の監視装置をWindowsアプリケーションで遠隔監視することで、多チャンネルのTS監視が可能
- 監視結果はWebブラウザで遠隔から確認可能
- 外部クロック(10MHz)に同期し、システム全体を同期させることが可能
- 設定したIPアドレス(同時に最大4ヶ所)にTRAP通知が可能
- 接点出力でアラーム出力が可能
- PID情報/PSI情報/プログラム情報/PCR情報の表示が可能
- TS監視内容は「TR-101 290(Priority 2)」まで
- 2Uハーフラックサイズで省スペースにシステム構築が可能
- リモートで本体の設定を変更可能


### 運用イメージ

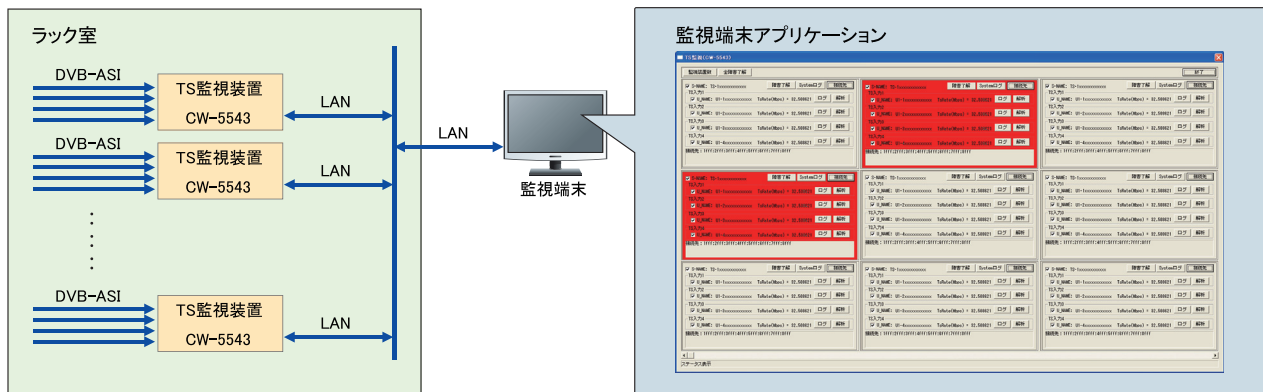

### 仕様

TS入力	BNC DVB-ASI
同期信号入力	BNC 10MHz
LAN	RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) IPv4/v6対応
汎用入出力	D-Sub 9ピン(メス)
電源電圧	DC24V AC/DCアダプター付属(AC100-240V)
外形寸法	88(H)mm × 210(W)mm × 300(D)mm 2Uハーフ(突起物含まず)
動作温度範囲	5~40°C
動作湿度範囲	20~80%RH(結露なきこと)

### 背面図

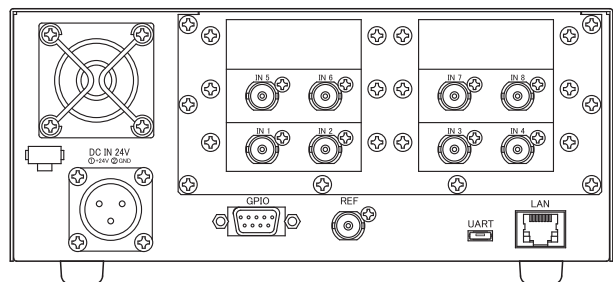

※ IN 2、4、6、8は使用しません  
※ UARTはメンテナンス用のため使用しません