

# HDMI 2.1対応ユニット

## VM-1876-MD

NEW




HDMI 2.1に準拠。非圧縮8K/60p YCbCr 4:2:0(12bit)、4K/120p YCbCr 4:4:4出力に対応します。FRLとTMDSモードに対応し、CTA-861-Gに規定されているタイミングを出力することが可能です。

### 特長

- 非圧縮で8K/60p YCbCr 4:2:0(12bit)、4K 120p YCbCr 4:4:4出力に対応
- FRL、TMDSモード搭載
- DSC(Digital Stream Compression)に対応予定
- eARC、ARC受信対応
- HDCP 2.3/1.4対応
- HDMI 2.1CTS(コンプライアンステスト)対応(オプション)
- HBR(ハイビットレートオーディオ)対応
- Link Training のログ表示(取得)機能に対応

### 背面図

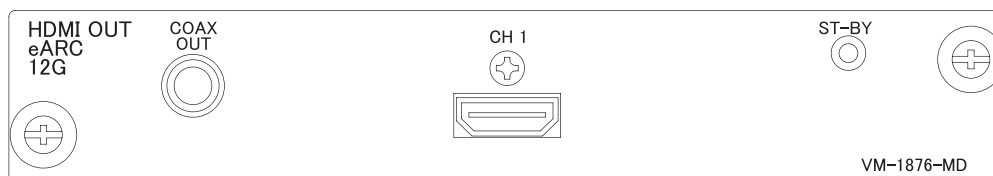

### 仕様

コネクタ	HDMI × 1		
発色数	RGB各8/10/12bit (RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0対応)		
音声出力	HDMI	L-PCM	サンプリング周波数: 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k 出力周波数: 100~20kHz bit数: 16/20/24bit
		圧縮	AC3/AAC
	オプション	次世代音声対応 (Dolby Digital Plus、DTS HD(High Resolution Audio)等)	
	COAX	サンプリング周波数: 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192k	
コピープロテクト	HDCP Ver.2.3 または Ver.1.4 ※FRL出力時はVer.2.3のみに対応		
付加機能	E-EDID Ver.1.4(DDC2B)、xvYCC、CEC		

※) 本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。