

8K 120p/60p ライブ伝送システム


NEW




8K映像は、4Kの4倍、HDの16倍の解像度を持っており、広く高精細な映像を撮影することができます。スポーツ・ミュージカル・伝統芸能などのイベントを8Kカメラで撮影し、遠隔地に伝送ができると遠隔地で現場にいるような体験をすることができます。また、カメラを動かさず固定位置から撮影をすることで、撮影人員と準備を削減することができるため全体のコストを落とすことが可能です。

接続イメージ

120p伝送時

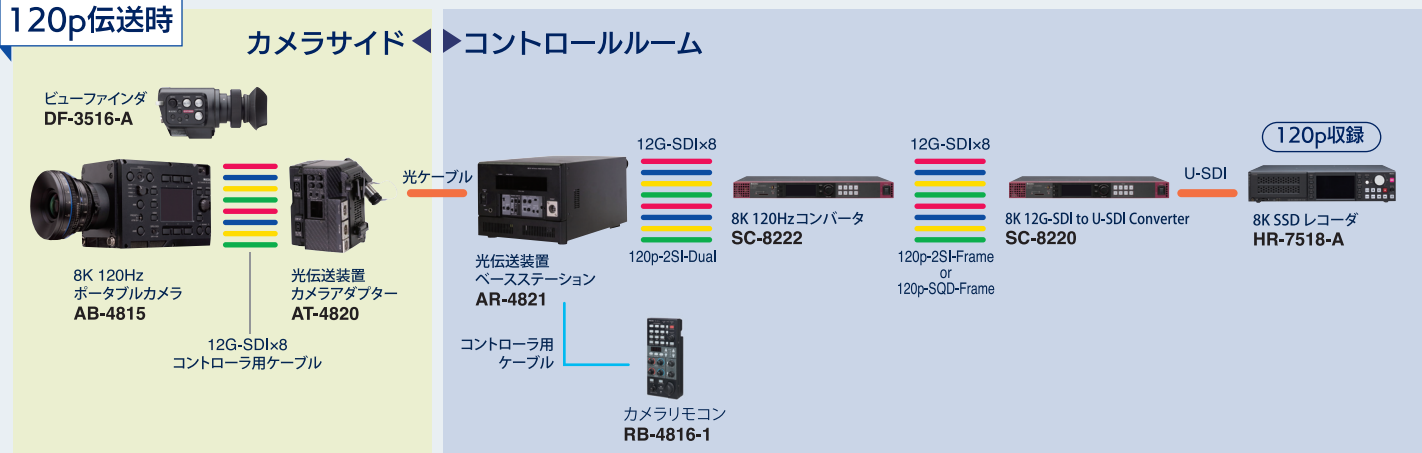

60p伝送時

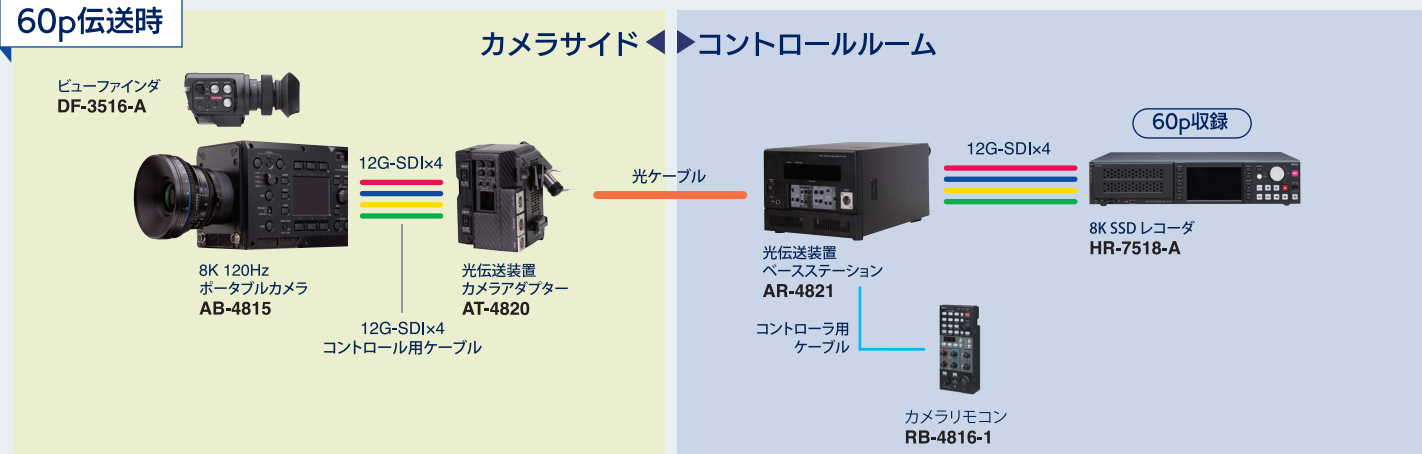

8K 120p
ポータブルカメラ
AB-4815



120pまでの8K撮影が可能なカメラシステムです。
8K120pをU-SDI 1本と12G-SDI×8本で同時出力します。
モニター用SDI出力は2系統あり、4K/4K、HD/4K、HD/HDの
3パターンで出力が可能です。

ビューファインダ
DF-3516-A



カメラ映像を確認するための専用ビューファインダーです。
Full HDの有機ELディスプレイを搭載し高解像度、高輝度を
再現します。
SDR/HDRにそれぞれに対応します。

120p 対応
光伝送装置

Camera adapter/
Base station

AT-4820 (CA)/
AR-4821 (BS)



12G-SDIを10本 (CA to BS : 8本、BS to CA : 2本) 伝送する
ことができる120p対応光伝送装置です。
BSからCAへ電力 (Max 170W) を供給することが可能です。
その他、カメラコントロール信号の伝送も可能です。

60p 対応 光伝送装置

AT-8425 (CA)/AR-8426 (BS)

12G-SDIを5本伝送する装置もご用意しています。

カメラリモコン
RB-4816-1



AB-4815他アストロデザイン製カメラシステムで使用可能な
小型カメラリモコンです。カメラヘッド直接、あるいはAR-4821
(BS)、AR-8426 (BS) に接続できます。

オプションのBluetooth TYPE (RB-4816) は無線接続での
運用を可能にします。

※カメラケーブルは別売りです。

8K SSD レコーダ
HR-7518-A



Grass Valley HQX Codecによる圧縮記録を行います。
U-SDI入力することで、8K120pの収録が可能です。
8K120p映像は、2Tbyte SSDで20分、4Tbyteで40分収録が
できます。

8K 12G-SDI to U-SDI Converter
SC-8220

12G-SDIをU-SDIへ変換します。



8K 120Hz コンバータ
SC-8222

カメラ出力信号 (12G-SDI×8本) 8K-YC 120P-2SI-Dualを
8K-YC 120p-2SI-Frame もしくは8K-YC 120p-SQD-Frameへ変換します。

8K クロスコンバータ
SC-8229

8K⇔4K⇔HD、SDR⇔HDR、709⇔2020 各種映像信号を変換します。

※) 本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。