

TSマルチプレクサ

CX-5539

NEW




本装置はデジタル放送本線送出設備向けのTSマルチプレクサです。DVB-ASIを最大で17系統まで多重し、出力することができます。また、最大4系統までのIP入力にも対応しております。

背面はスロット方式になっておりますので、用途に合わせた構成が可能です。

特長

- 最大4系統までのIP入力に対応
- DVB-ASIは標準で13系統、最大構成で17系統までの入力に対応
- DVB-ASIとIPの混在、多重も可能
- Ethernet経由でリモート制御が可能
- Ethernet経由でステータスや各種アラーム、ログ情報の取得が可能
- SNMPのTrapでアラームの発生・復帰を通知可能
- 電源二重化対応
- 3Uラックマウントサイズ

背面図

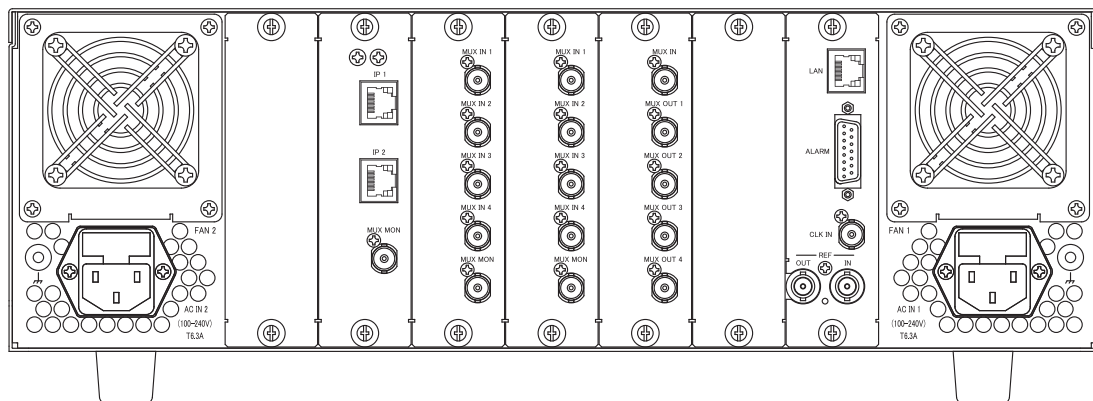

仕様

項目	仕様
規格	MPEG-2 System (ISO/IEC13818-1)
入力I/F	DVB-ASI/IP
入力数	DVB-ASI: 標準13(最大17)/IP: 2
伝送モード	Packet mode/Burst mode
TS/パケット長	188 byte/204 byte(出力は選択可)
IP入力規格	IP1: SMPTE2022-4 IP2: SMPTE2022-2
IP入力方式	IEEE802.3
外部クロック	10MHzまたはBB

※) 本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。